.....2
.....3
.....4
3 1 .....

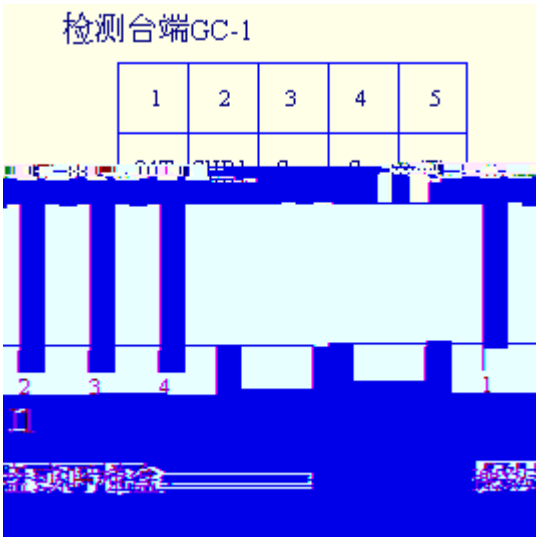
检测台端GC-1
1
2
3
4
5

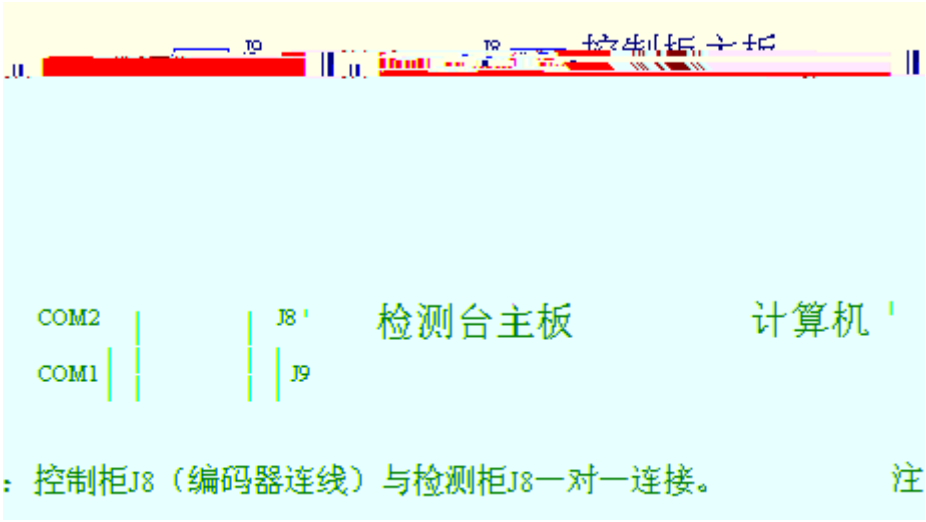
COM2
COM1
J8
J9
检测台主板
计算机
控制柜J8（编码器连线）与检测柜J8一对一连接。
注

a

b

c

d

e

3 1

.

.

.

.

3 2

→ →

o

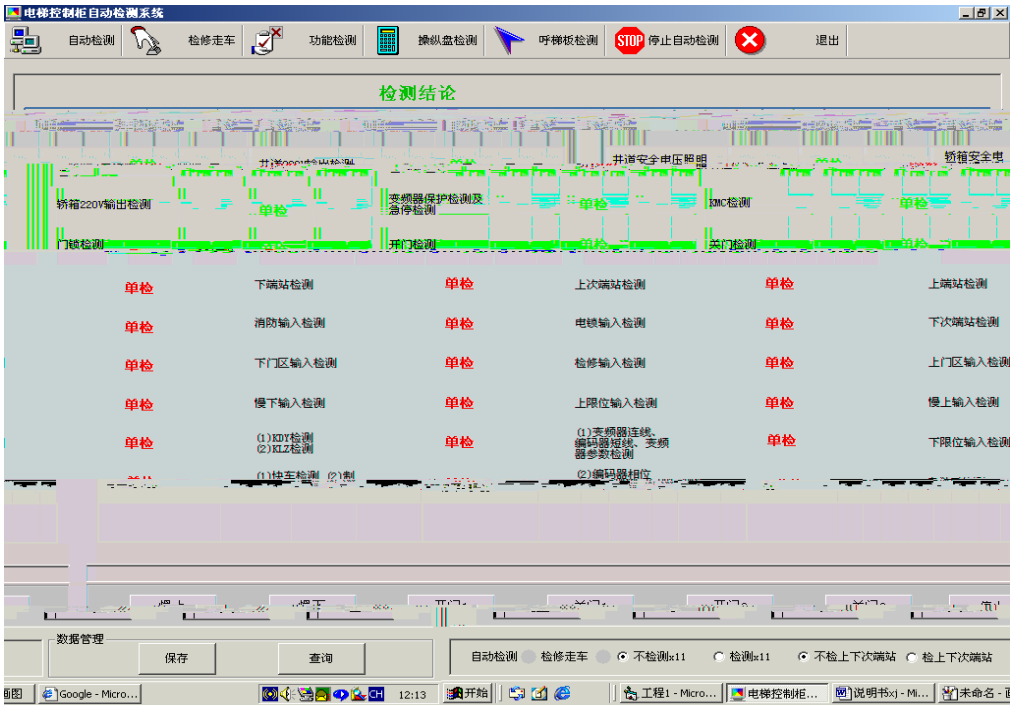
电梯控制柜自动检测系统
自动检测
检修走车
功能检测
操纵盘检测
呼梯板检测
停止自动检测
退出
检测结论
轿箱220V输出检测
单检
变频器保护检测及急停检测
KMC检测
门锁检测
开门检测
关门检测
井道安全电压照明
轿箱安全电
单检 下端站检测
单检 上次端站检测
单检 上端站检测
单检 消防输入检测
单检 电锁输入检测
单检 下次端站检测
单检 下门区输入检测
单检 检修输入检测
单检 上门区输入检测
单检 慢下输入检测
单检 上限位输入检测
单检 慢上输入检测
单检 (1)KDY检测 (2)KLZ检测
单检 (1)变频器连线、编码器短线、变频器参数检测
单检 下限位输入检测
(2)编码器相位
数据管理
保存
查询
自动检测
检修走车
不检测x11
检测x11
不检上下次端站
检上下次端站
开始
12:13

BL-2000

26

“

”  

“ ”

a 

b “ ”



“ ”

c “ ”



ضد U

e

3 3 6



“ ”
，

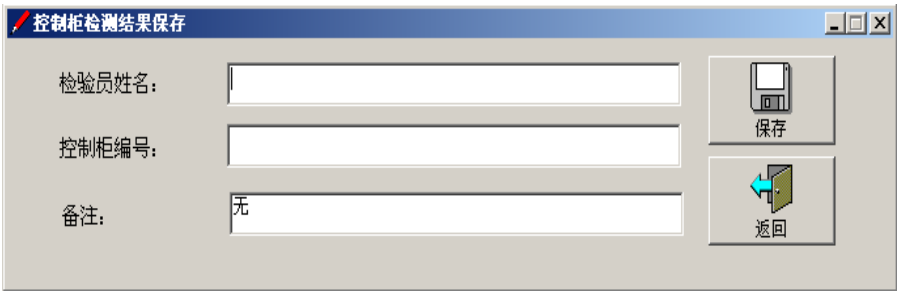

( ), ，

， ，

“

a “ ”

b “ ”

c

“ ”

3 3 7



3 4

6 6 6

3 4 1



5


选则检测的楼层数
8层以下
16层以下
24层以下
32层以下
确定
返回

4

“ ”


检测状态显示
检测项目
小项目
结论
项目
结论
自动
顺向截车检测
自动开门检测
电梯状态显示
运行
故障
换速
门联锁
消截

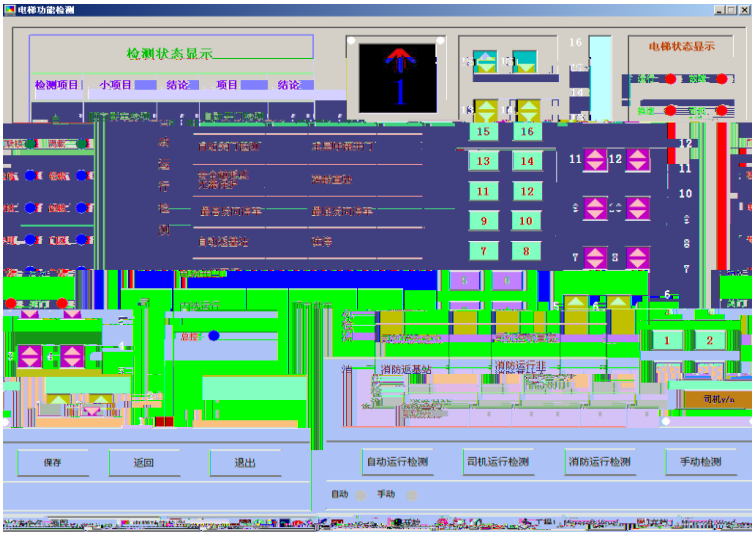
检测状态显示
检测项目
小项目
结论
项目
结论
电梯状态显示
保存
返回
退出
自动运行检测
司机运行检测
消防运行检测
手动检测
自动
手动



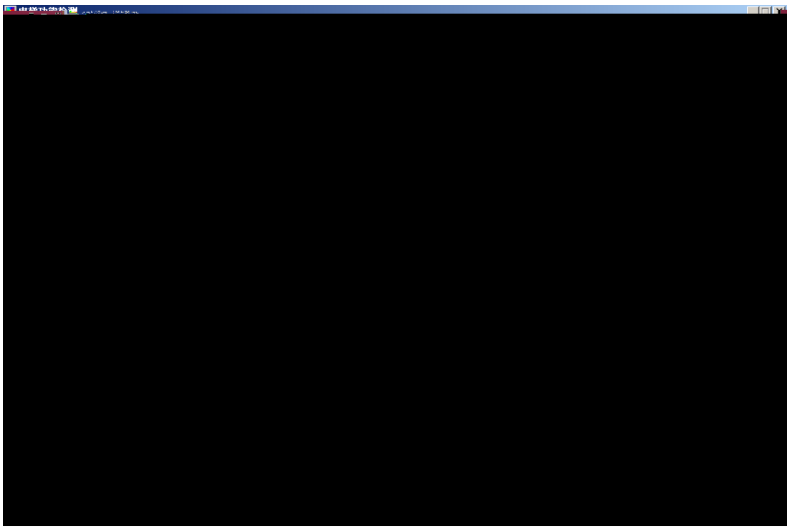

3 4 2

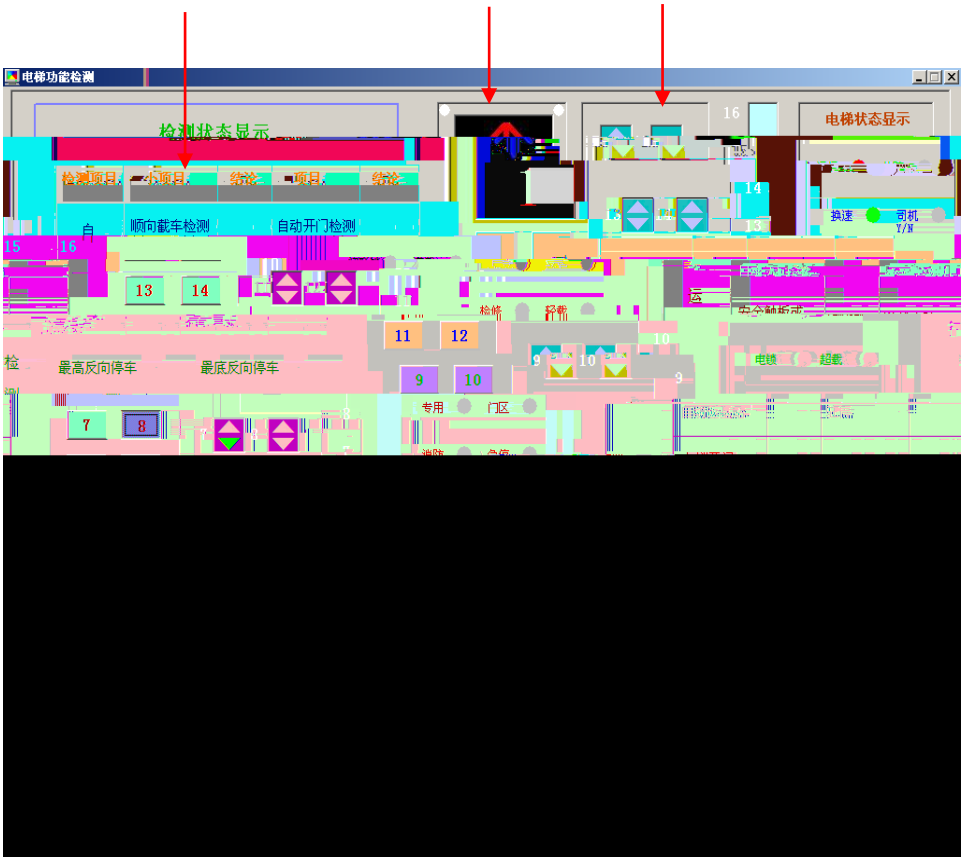

3 4 3

a

b

c

,

3 4 4



“ ” “ ” “ ”

,

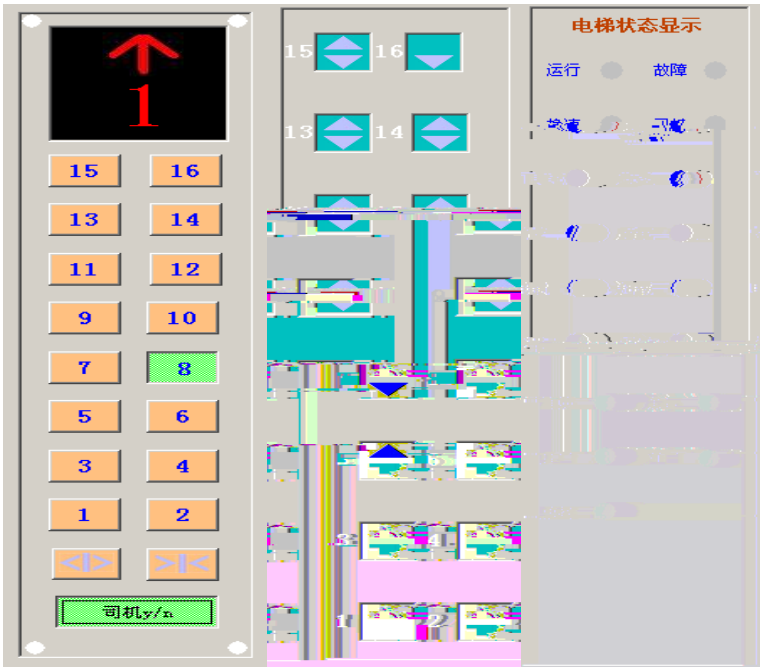
电梯状态显示
运行
故障
15
16
13
14
11
12
9
10
7
8
5
6
3
4
1
2
司机y/n

1

1 5 7

3 4 7


自动运行检测
司机运行检测
消防运行检测
手动检测
保存
返回
退出

“

”

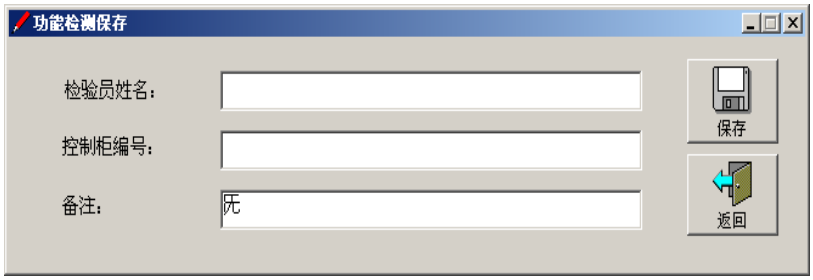
功能检测保存
检验员姓名：
控制柜编号：
备注：
无
保存
返回

L ”

3 4 8



3 4 9



3 5

3 5 1



“ ”

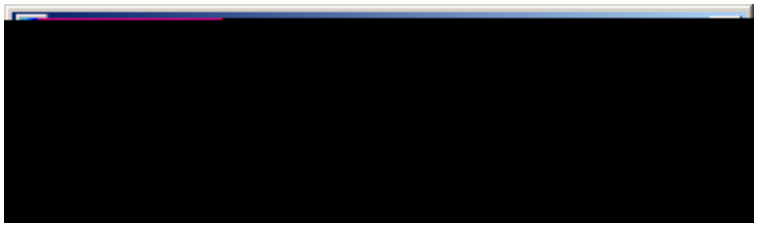

, 16

32

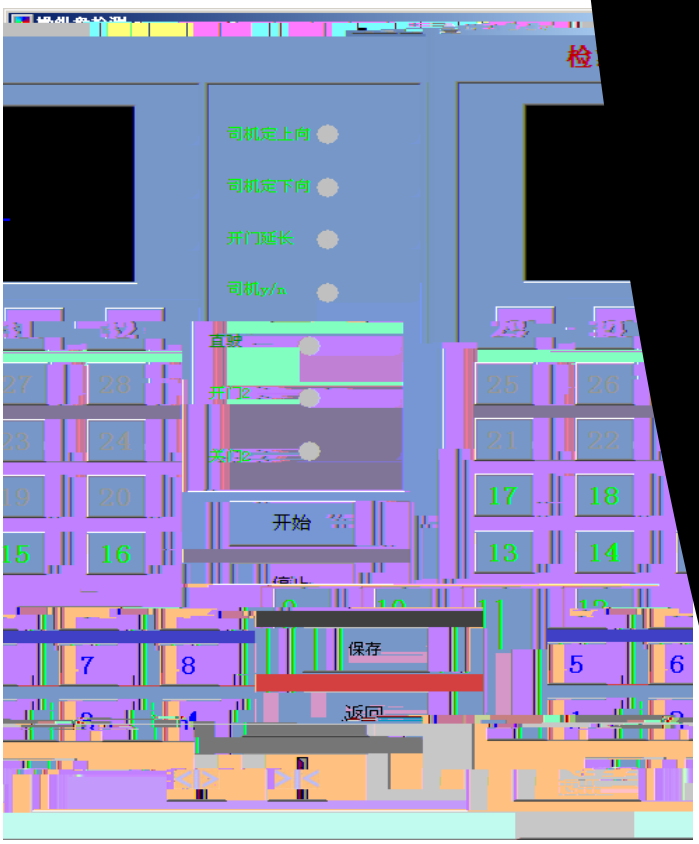
检
司机定上向
司机定下向
开门延长
司机y/n
直驶
开门2
关门2
开始
保存
返回
27
28
25
26
23
24
21
22
19
20
17
18
15
16
13
14
7
8
5
6

32

3 5 2



“ ”

“ ”

3 5 3

ON

“ ” “ ”

OFF “ ” “ ”

,

3 5 4

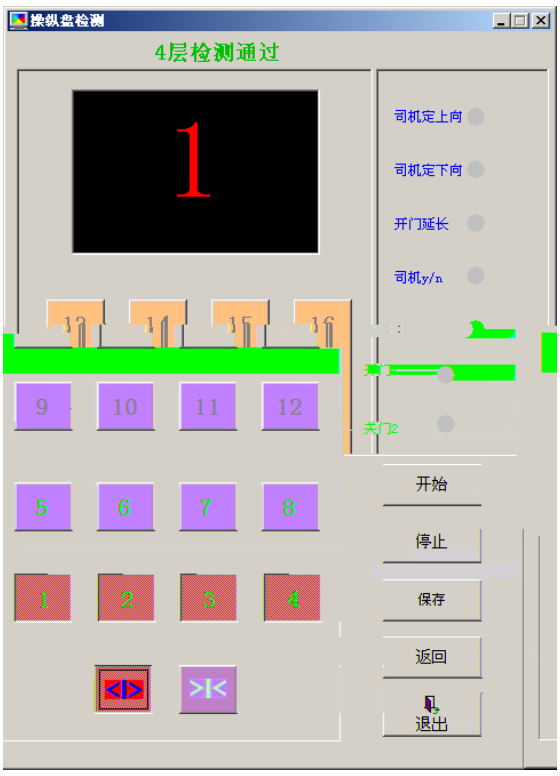
操纵盘检测
4层检测通过
1
司机定上向
司机定下向
开门延长
司机y/n
9
10
11
12
5
6
7
8
1
2
3
4
开始
停止
保存
返回
退出

1 4

ON, off

3 5 6

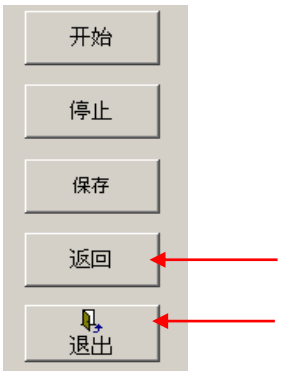

3 5 7

3 6

3 6 1



5

a “ ”

“ ”

“ ” “ ”

b “ ”
,

ў

3 7

3 7 1



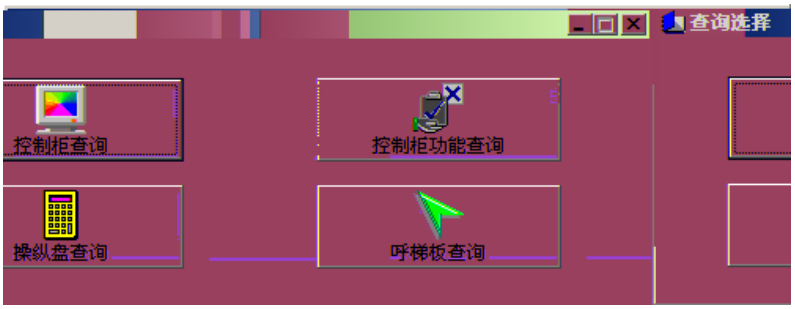

3 7 2

3 7 2 1

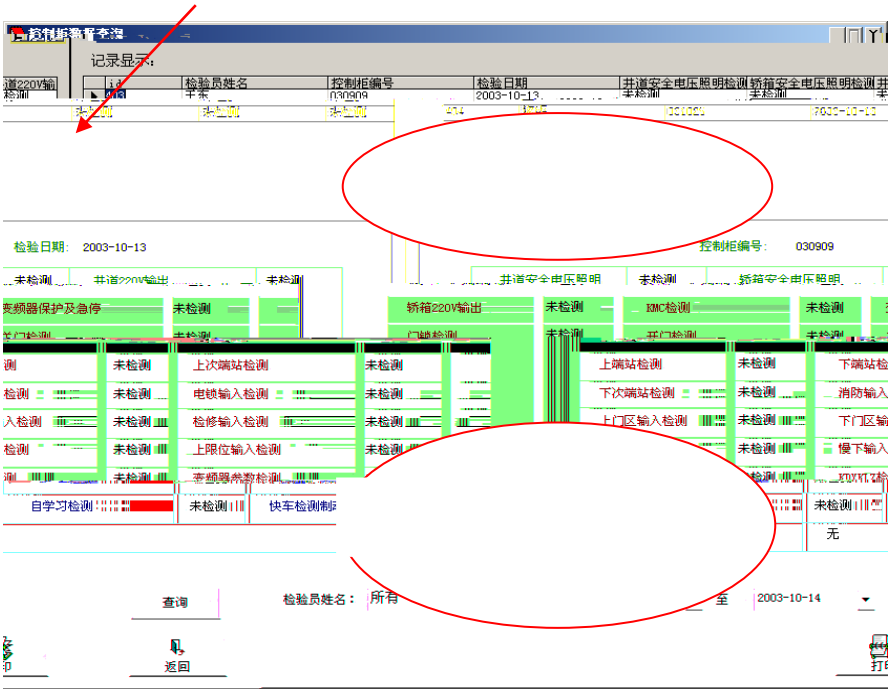

,

“ ”

3 7 2 2

“

”

404 403

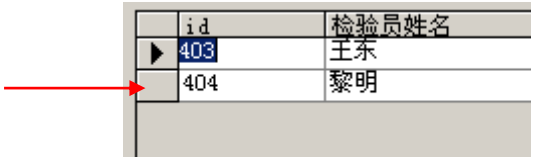

3 7 2 3

“ ”

“ ”

“ ”

.

.

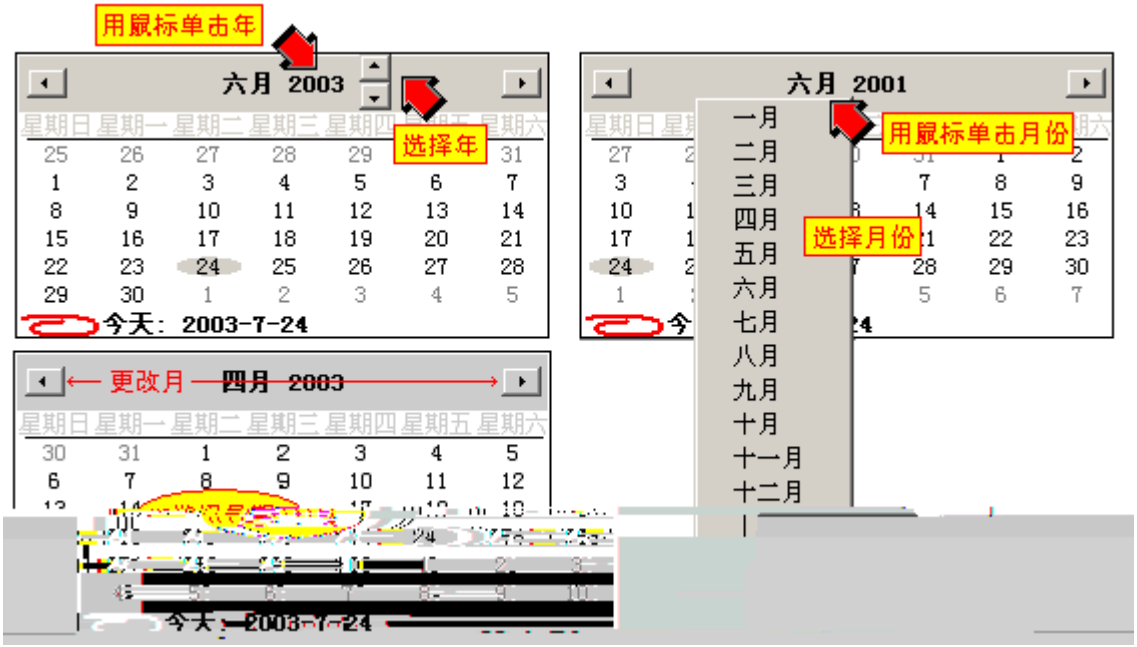

3 7 2 4

3 7 2 5

“ ”

3 7 3

3 7 3 1



′

“ ”

3 7 3 2

“ “

3 7 3 3

3 7 3 4

“ ”

3 7 3 5

“ ”

3 7 4

3 7 4 1

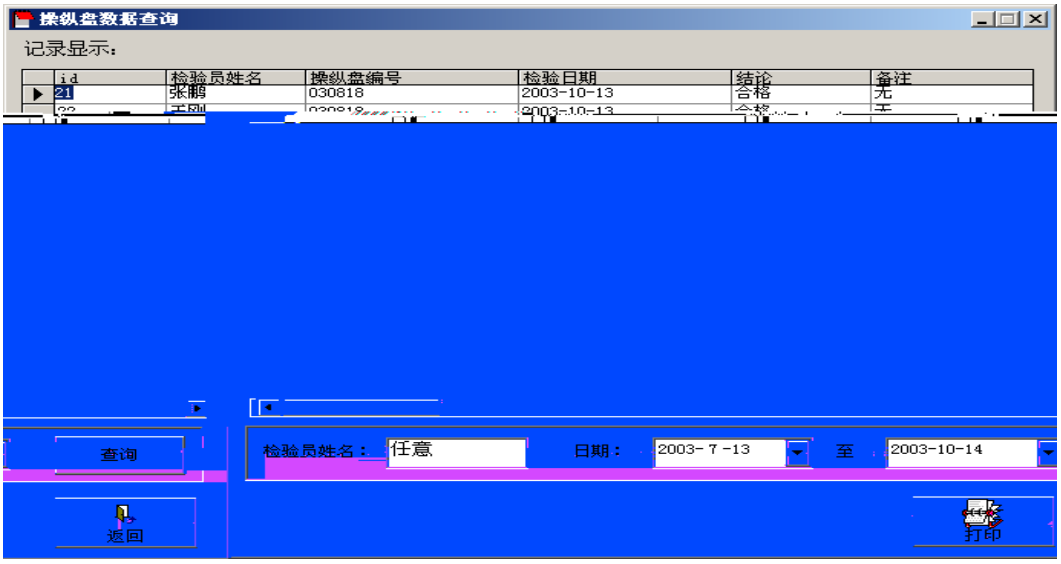

,

3 7 4 2

“

”

“ ”

“ ”

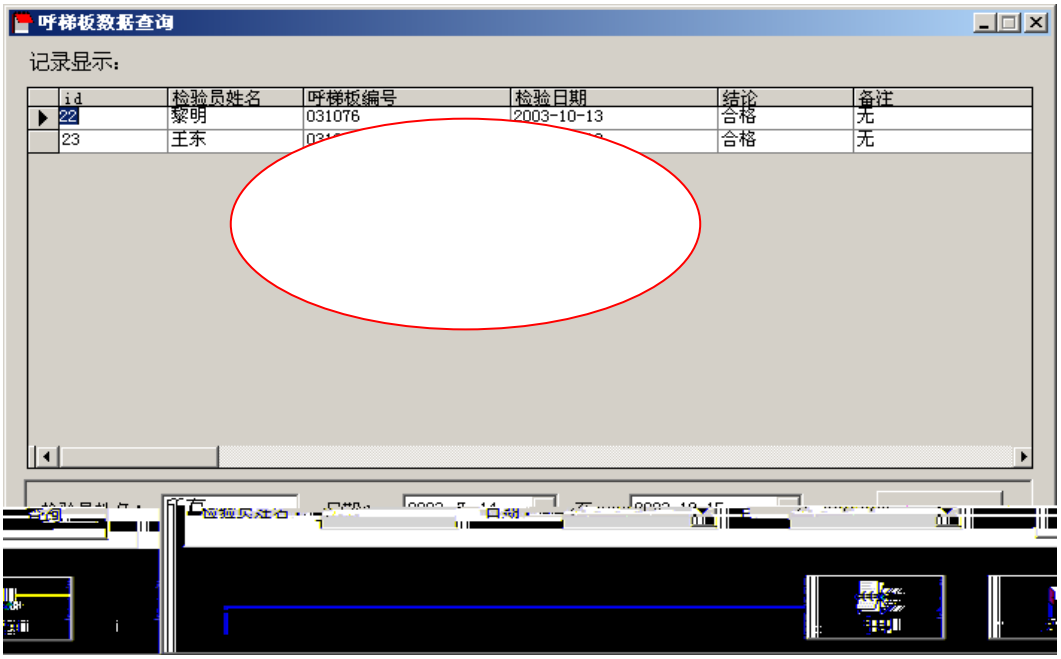
呼梯板数据查询
记录显示：
id
检验员姓名
呼梯板编号
检验日期
结论
备注
22
黎明
031076
2003-10-13
合格
无
23
王东
合格
无

,

3 7 5 2

“

”

“ ”

“ ”

3 7 5 3

“ ”

4 1


控制柜检测
计算机与主板通讯不上，请检查通讯线路，从新进入系统!
确定


提示....
10s未收到检测板数据
确定


提示....
20s未收到数据
确定



4 2

2003 10